

schunker  
粉末自動給茶機

# BHK280R / BHK380R

GWP(地球温暖化係数)が従来の1430から1へ

## グリーン冷媒を搭載

地球環境に優しい給茶機(ドリンクサーバー)

BHK280R

BHK380R




# 清潔感のある白を基調とした新しいデザインに生まれ変わりました

## 地球環境に優しい「HFO-1234yf冷媒」を搭載

GWP(地球温暖化係数)の低い冷媒を搭載。フロン排出抑制法で定められた管理者による簡易点検(四半期に一度)が不要です。

## ワイド取出口で便利に取り出せます

- カウンタはテーブルがわりに使えます。
- マイボトルや比較的大きなカップ麺にも対応可能です。

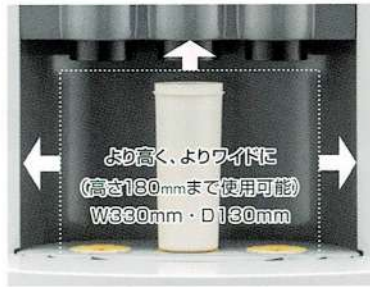

## 同時抽出が可能に

3箇所の同時抽出が可能です。休憩時間・昼食時などの混み合う時間帯や、お茶出しに便利です。  
※ Hot 飲料のみになります。



## その他の機能

- 定期点検お知らせ機能
- 飲み頃温度設定

## 粉碎茶(オプション)

粉碎茶(1フレーバ)の提供が可能となりました。本格的なお茶が味わえるだけでなく、お茶の成分(カテキン、ミネラル、ビタミンC)をまるごと摂取できます。




BHK380RCY



## 外形寸法図(単位:mm)

BHK280RSY/BHK380RSY

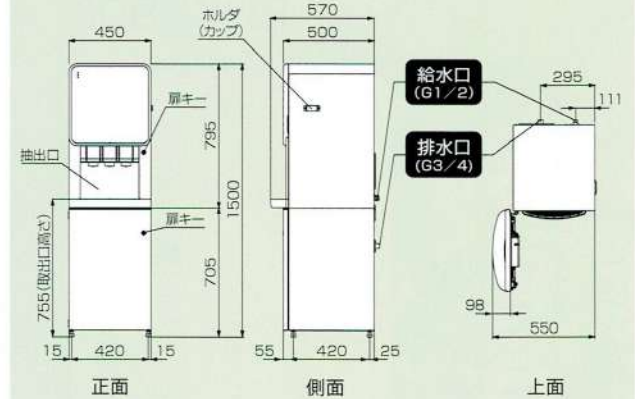

## 仕様

名称	粉末ホット&コールド自動給茶機				粉末ホット&コールド自動給茶機			
	BHK280RTY	BHK280RSY	BHK280RSBY	BHK280RCY	BHK380RTY	BHK380RSY	BHK380RSBY	BHK380RCY
給茶機形式	—	BHK-S8	BHK-SB8	BHK-C8	—	BHK-S8	BHK-SB8	BHK-C8
置台形式	—	—	—	—	—	—	—	—
タイプ	卓上型	床置型	床置型	床置カセット給水型	卓上型	床置型	床置型	床置カセット給水型
外形寸法 WxDxH(mm)	450x500x845	450x500x1500			450x500x845	450x500x1500		
質量	42kg	58kg	60kg	63kg	43kg	59kg	61kg	64kg
電源	AC100V、50/60Hz、15A				AC100V、50/60Hz、15A			
消費電力	給茶機部1013W 冷却部173W/200W カセット給水機部71W/80W				給茶機部1013W 冷却部173W/200W カセット給水機部71W/80W			
飲料種類	粉末COLD飲料2 粉末HOT飲料2 冷水1 お湯1 (6メニュー)				粉末COLD飲料3 粉末HOT飲料3 冷水1 お湯1 (8メニュー)			
給水方法	水道直結方式		カセット給水方式		水道直結方式		カセット給水方式	
排水方法	外部排水方式		排水容器貯水方式(13L)		外部排水方式		排水容器貯水方式(13L)	
キャニスタ数/容量	2個/1000mL(約300g)×2個				3個/1000mL(約300g)×3個			
温水タンク容量	7.0L				7.0L			
ヒータ容量	1000W(加熱ヒータ1個)				1000W(加熱ヒータ1個)			
冷却装置容量	92W(冷媒:HFO-1234yf 95g)				92W(冷媒:HFO-1234yf 95g)			
連続排出	COLD:177杯以上(給水温度30℃、3杯/分、80mL/杯、抽出温度10℃以下) HOT:430杯以上(給水温度15℃、3杯/分、80mL/杯、抽出温度70℃以下)				COLD:177杯以上(給水温度30℃、3杯/分、80mL/杯、抽出温度10℃以下) HOT:430杯以上(給水温度15℃、3杯/分、80mL/杯、抽出温度70℃以下)			
瞬間冷却部/タンク容量	4.5L(冷却用)				4.5L(冷却用)			
タンク容量	—	—	—	15L×2	—	—	—	15L×2
ELB	標準装備				標準装備			
販売価格(税別)	¥640,000	¥680,000	¥707,000	¥780,000	¥698,000	¥738,000	¥765,000	¥838,000

※本カタログに記載の価格は全て税抜きです。記載の価格は、設置費用、搬入費用等は含まれておりません。商品の色調は印刷物のため実物とは異なる場合があります。

**安全に関するご注意** \*ご使用前に、「取扱説明書」や「仕様書」などをよくお読みいただき、当社またはお買上の販売店にご相談のうえ、正しくご使用ください。  
\*取扱いは当該分野の専門の技術者を有する人が行ってください。

株式会社 ヤマミズ  
http://www.kk-yamamizu.co.jp

本社 〒100-0054 東京都千代田区神田錦町3-16-13  
TEL.(03)6811-7844(代表)FAX.(03)6811-7849  
名古屋営業所 〒483-8249 愛知県江南市五明町当光地236-6  
TEL.(0587)22-6111(代表)FAX.(0587)53-4016  
関西営業所 〒540-0038 大阪府大阪市中央区内淡路町1-3-4 302  
TEL.(06)4301-4638(代表)FAX.(06)4301-4640  
九州営業所 〒812-0887 福岡県福岡市博多区三ツ池2-10-24-102  
TEL.(092)558-0731(代表)FAX.(092)558-0732

●お問い合わせは・・・

カタログ No. Y06-06A

20.05.FOLS

schunker  
粉末自動給茶機

# BHK480R

GWP(地球温暖化係数)が従来の1430から1へ

## グリーン冷媒を搭載

地球環境に優しい給茶機  
(ドリンクサーバー)

- ✓ 便利なワイド取出口
- ✓ 安全のチャイルドロック機能付き
- ✓ 充実の飲料フレーバ



# 丸みを帯びたシンプルなデザインと、1つに集約された抽出口で オフィスをはじめ公共施設など幅広いロケーションに対応します

## 地球環境に優しい「HFO-1234yf冷媒」を搭載

GWP(地球温暖化係数)の低い冷媒を搭載。フロン排出抑制法で定められた管理者による簡易点検(四半期に一度)が不要です。

## ワイド取出口で便利に取り出せます

- カウンタはテーブルがわりに使えます。
- マイボトルや比較的大きなカップ麺にも対応可能です。



## 安全機能

- チャイルドロック  
誤操作やいたずらによる事故を防止する安全機能です。
- 低温リンスモード  
通常約80℃で吐出するリンス液を、約50℃に設定する安全モードです。



## 仕様

名称	粉末ホット&コールド自動給茶機			
給茶機型式	BHK480RTY	BHK480RSY	BHK480RSBY	BHK480RCY
置台型式	—	BHK-S8	BHK-SB8	BHK-C8
タイプ	卓上型	床置型	床置型	床置カセット給水型
外形寸法 W×D×H(mm)	450×500×845			
質量	44kg	60kg	62kg	65kg
電源	AC100V、50/60Hz、15A			
消費電力	給茶機部1013W 冷却部173W/200W カセット給水機部71W/80W			
飲料種類	粉末COLD飲料4 粉末HOT飲料4 冷水1 お湯1 (10メニュー)			
給水方法	水道直結方式		カセット給水方式	
排水方法	外部排水方式		排水容器貯水方式(13L)	
キャニスタ数/容量	4個/1000mL(約300g)×4個			
温水タンク容量	7.0L			
ヒータ容量	1000W(加熱ヒータ1個)			
冷却装置容量	92W(冷媒:HFO-1234yf 95g)			
連続排出	COLD:177杯以上(給水温度30℃、3杯/分、80mL/杯、抽出温度10℃以下) HOT:430杯以上(給水温度15℃、3杯/分、80mL/杯、抽出温度70℃以下)			
瞬間冷却部/タンク容量	4.5L(冷却用)			
タンク容量	—	—	—	15L×2
ELB	標準装備			
販売価格(税別)	¥728,000	¥768,000	¥795,000	¥868,000

※本カタログに記載の価格は全て税抜きです。記載の価格は、設置費用、搬入費用等は含まれておりません。商品の色調は印刷物のため実物とは異なる場合があります。

## 省エネ

- ecoモード  
リモコンのecoスイッチを押すだけのワンタッチ操作で、ヒータと冷却の省エネ制御を行います。
- 学習省エネ機能  
販売状況を学習・予測して省エネ運転と通常運転を自動で切替えます。




## その他の機能

- お好みの温度に簡単調整  
「濃いめ」「熱め」ボタンを搭載しています。
- 飲み頃温度設定
- 定期点検お知らせ機能

## BHK480RCY



## 外形寸法図(単位:mm)

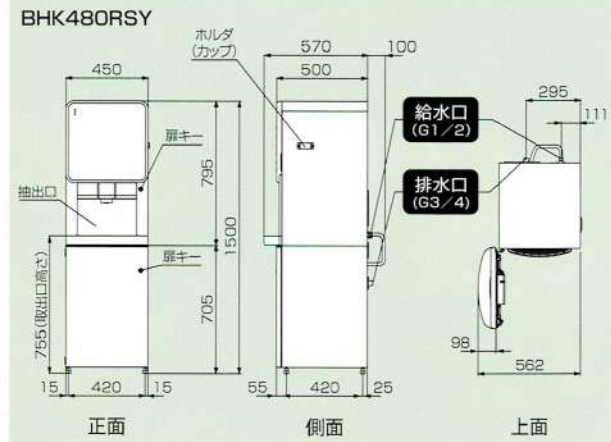

**安全に関するご注意** \*ご使用前に、「取扱説明書」や「仕様書」などをよくお読みいただくか、当社またはお買上の販売店にご相談のうえ、正しくお使いください。  
\*取扱いは当該分野の専門の技術者を有する人が行ってください。

YAMAMIZU 株式会社 ヤマミズ  
http://www.kk-yamamizu.co.jp

本社 〒100-0054 東京都千代田区神田錦町3-16-13  
TEL.(03)6811-7844(代表)FAX.(03)6811-7849  
名古屋営業所 〒483-8249 愛知県江南市五明町当光地236-6  
TEL.(0587)22-6111(代表)FAX.(0587)53-4016  
関西営業所 〒540-0038 大阪府大阪市中央区内淡路町1-3-4 302  
TEL.(06)4301-4638(代表)FAX.(06)4301-4640  
九州営業所 〒812-0887 福岡県福岡市博多区三坑2-10-24-102  
TEL.(092)558-0731(代表)FAX.(092)558-0732

●お問い合わせは・・・